


CREASING AND CUTTING SETTINGS

RECOMMENDATIONS FOR:

**TAMFOLD
TAMBRITE
TAMWHITE**

**PANKABRITE
PANKAWHITE**

GROOVE WIDTH *	CREASING RULE THICKNESS	PENETRATION OF CREASING RULE INTO GROOVE -----	GROOVE DEPTH	CUTTING RULE	BOARD THICKNESS
mm	mm	mm	mm		mm
1,1	0,7	0	0,3	↓	0,30
1,2	0,7	0	0,4		0,35
1,3	0,7	0	0,4		0,40
1,3	0,7	0	0,5		0,45
1,4	0,7	0	0,5		0,50
1,5	0,7	0	0,6		0,55
1,6	0,7	0	0,6		0,60
2,0	1,1	0	0,7		0,65
2,1	1,1	0	0,7		0,70
2,2	1,1	0	0,8		0,75
2,5	1,4	0	0,8		0,80
2,7	1,4	0	0,9		0,90
2,8	1,4	0	1,0		1,00

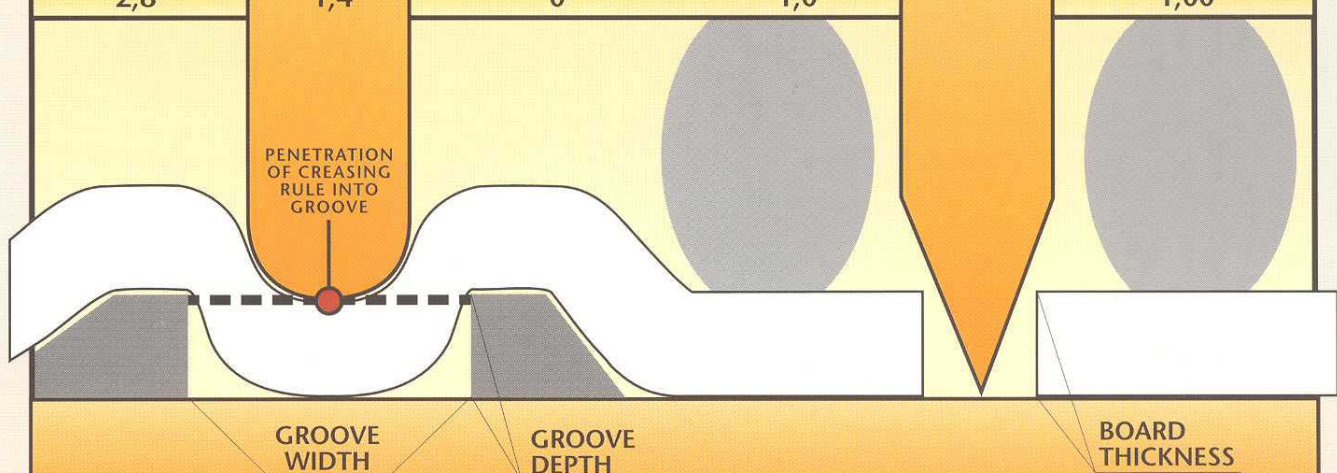

* PERPENDICULAR TO THE FIBRE DIRECTION +0,1 mm

Stora Enso Ingerois Oy
 Ingerois Board Mill
 FIN-46900 ANJALANKOSKI, FINLAND
 Telephone +358 2046 117, Telefax +358 2046 26140

Stora Enso Pankakoski Oy
 FIN-81750 PANKAKOSKI, FINLAND
 Telephone +358 2046 123, Telefax +358 2046 27624
 Part of Stora Enso Ingerois Oy
 All sales handled by Ingerois Board Mill